

LOGO ČSOP „KYTKOPTÁK“

ZÁKLADNÍ VERZE LOGA: PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Základní verze loga se skládá z piktoqramu („kytkopták“) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga.

Oko ptáčka je tvořeno jedním prázdným kruhem bez výplně. Oko je tedy průhledné.

Pozice loga určená manuálem je jediná správná: Piktoqram protíná osa svislá i vodorovná (viz obr.). Piktoqram „stojí“ na nožkách ze dvou lístků.

Základní barva loga je tmavě zelená, odpovídající odstínu Pantone 3295 C.



MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

Tato velikost (šířka = 15 mm) je nejmenší přípustná velikost loga. V případě menší velikosti aplikujte místo základní verze loga verzi doplňkovou.


šířka piktoqramu = 15 mm

$\zeta < 15$ mm



SPECIFIKACE ODSTÍNU ZÁKLADNÍ BARVY LOGA ČSOP

Pantone C = 3298 C (aplikace na natírané papíry)
Pantone U = 335 U (aplikace na nenatírané papíry)
CMYK = C96/M32/Y70/K17 (plnobarevný tisk – ofset)
RGB = R35/G107/B87
web = # 236b57
RAL = 6016 (Turquoise green) (nátěrové hmoty)

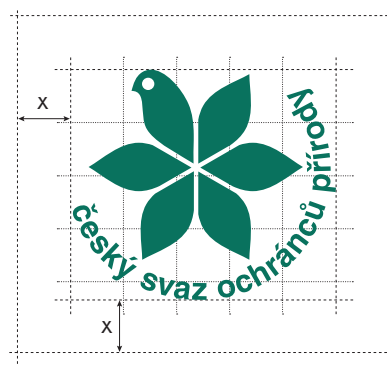

OCHRANNÁ ZÓNA

1/5 rozměru (šířka)
příklad: při šířce 35 mm
tvoří ochranná zóna 7 mm
okolo celého tvaru loga
($x = 1/5$)

x = minimální vzdálenost od okraje listu či jakékoliv jiné plochy, na níž je značka aplikována

ČERNÁ VERZE (POZITIV)



Pantone C = Process Black C
Pantone U = Process Black U
CMYK = Co/Mo/Yo/K100
RGB = Ro/Go/Bo
web = # 000000
RAL = 9011 (Graphite black)

BÍLÁ VERZE (NEGATIV)



Pantone C = netiskne se
Pantone U = netiskne se
CMYK = Co/Mo/Yo/Ko
RGB = R255/G255/B255
web = # ffffff
RAL = 9010 (Pure White)

LOGO ČSOP „KYTKOPTÁK“

DOPLŇKOVÁ VERZE LOGA: PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Doplňková verze loga se skládá z piktogramu („kytkopták“) a názvu organizace, který je umístěn vpravo, na pravou zarážku.

Název je tvořen fontem **Helvetica CE regular**, verzálkami.

Piktogram je stejné konstrukce jako u základní verze loga. Barevnost piktogramu, pozice i průhlednost oka a okolí se nemění, platí pro něj tedy stejná pravidla jako pro základní verzi loga.



**ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY**

MAXIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

Tato velikost (šířky piktogramu = 15 mm) je největší přípustná velikost loga. V případě větší velikosti aplikujte místo doplňkové verze loga verzi **základní**.

šířka piktogramu = 15 mm

š > 15 mm



**ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY**



**ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY**

MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

Nejmenší možná velikost doplňkové verze loga se odvíjí od čitelnosti loga. Při aplikování loga technologií sítotisku je to 5 mm šířky piktogramu (= 13 mm celé logo); při ofsetovém tisku činí šířka piktogramu 4,5 mm (11,7 mm šířka celého loga)

sítotisk:

šířka piktogramu = 5 mm
šířka celého loga = 13 mm



**ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY**

rozměr 1:1

ofsetový tisk:

šířka piktogramu = 4,5 mm
šířka celého loga = 11,7 mm



**ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY**

rozměr 1:1

OCHRANNÁ ZÓNA

1/5 šířky piktogramu
příklad: při šířce 13,5 mm (viz obr.)
tvoří ochranná zóna 2,7 mm
okolo celého tvaru loga
($x = 1/5$)



rozměr 1:1

ČERNÁ VERZE (POZITIV)



Pantone C = Process Black C
Pantone U = Process Black U
CMYK = Co/Mo/Yo/K100
RGB = Ro/Go/Bo; web = # 000000
RAL = 9011 (Graphite black)

BÍLÁ VERZE (NEGATIV)



Pantone C = netiskne se
Pantone U = netiskne se
CMYK = Co/Mo/Yo/Ko
RGB = R255/G255/B255; web = # ffffff
RAL = 9010 (Pure White)

LOGO ČSOP „KAČENKA“

ZÁKLADNÍ VERZE LOGA: PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Základní verze loga se skládá z piktogramu („kačenka“) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga.

Oko kačenky je tvořeno jedním prázdným kruhem bez výplně. Oko je tedy průhledné.

Pozice loga určená manuálem je jediná správná: Piktogram protínají osy svislé a vodorovné (viz obr.). Piktogram je ve správné pozici, když např. souhlasí svislé osy ocasních pírů a vodorovná osa v horní části piktogramu je „zarážkou“, od níž se do půlkruhu odvíjí text názvu organizace a také v ní končí.

Základní barva loga je tmavě zelená, odpovídající odstínu Pantone 3295 C. Jiné barevné systémy vycházejí z tohoto odstínu barvy.



MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

Tato velikost (šířka piktogramu = 18 mm) je nejmenší přípustná velikost loga. V případě menší velikosti aplikujte místo základní verze loga verzi **doplňkovou**.

šířka piktogramu = 18 mm



š < 18 mm



SPECIFIKACE ODSTÍNU ZÁKLADNÍ BARVY LOGA ČSOP

Pantone C = 3298 C (aplikace na natírané papíry)
Pantone U = 335 U (aplikace na nenatírané papíry)
CMYK = C96/M32/Y70/K17 (plnobarevný tisk – ofset)
RGB = R35/G107/B87
web = # 236b57
RAL = 6016 (Turquoise green) (nátěrové hmoty)

OCHRANNÁ ZÓNA

1/6 rozměru (šířka)
příklad: při šířce 42 mm
tvoří ochranná zóna 7 mm
okolo celého tvaru loga
($x = 1/6$)

x = minimální vzdálenost od
okraje listu či jakékoliv jiné plochy,
na níž je značka aplikována



ČERNÁ VERZE (POZITIV)



Pantone C = Process Black C
Pantone U = Process Black U
CMYK = Co/Mo/Yo/K100
RGB = Ro/Go/Bo
web = # 000000
RAL = 9011 (Graphite black)

BÍLÁ VERZE (NEGATIV)



Pantone C = netiskne se
Pantone U = netiskne se
CMYK = Co/Mo/Yo/Ko
RGB = R255/G255/B255
web = # ffffff
RAL = 9010 (Pure White)

LOGO ČSOP „KAČENKA“

DOPLŇKOVÁ VERZE LOGA: PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Doplňková verze loga se skládá z piktogramu („kačenka“) a názvu organizace, který je umístěn vpravo, na pravou zarážku.

Název je tvořen fontem **Helvetica CE reg**, verzálkami.

Piktogram je stejné konstrukce jako u základní verze loga. Barevnost piktogramu, pozice i průhlednost oka a okolí se nemění, platí pro něj tedy stejná pravidla jako pro základní verzi loga.



**ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY**

MAXIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

Tato velikost (šířky piktogramu = 15 mm) je největší přípustná velikost loga. V případě větší velikosti aplikujte místo doplňkové verze loga verzi **základní**.

šířka piktogramu = 15 mm

š > 15 mm



**ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY**



**ČESKÝ SVAZ
OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY**

MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

Nejmenší možná velikost doplňkové verze loga se odvíjí od čitelnosti loga. Při aplikování loga technologií sítotisku je to 5 mm šířky piktogramu (= 13 mm celé logo); při ofsetovém tisku činí šířka piktogramu 4,5 mm (11,7 mm šířka celého loga)

sítotisk:

šířka piktogramu = 5 mm
šířka celého loga = 13 mm



ofsetový tisk:

šířka piktogramu = 4,5 mm
šířka celého loga = 11,7 mm



OCHRANNÁ ZÓNA

1/5 šířky piktogramu
příklad: při šířce 13,5 mm (viz obr.)
tvoří ochranná zóna 2,7 mm
okolo celého tvaru loga
($x = 1/5$)



rozměr 1:1

ČERNÁ VERZE (POZITIV)



Pantone C = Process Black C
Pantone U = Process Black U
CMYK = Co/Mo/Yo/K100
RGB = Ro/Go/Bo; web = # 000000
RAL = 9011 (Graphite black)

BÍLÁ VERZE (NEGATIV)



Pantone C = netiskne se
Pantone U = netiskne se
CMYK = Co/Mo/Yo/Ko
RGB = R255/G255/B255; web = # ffffff
RAL = 9010 (Pure White)

ČSOP: PÍSMO MERKANTILNÍCH MATERIÁLŮ

Calibri Regular

ABCČDEÉĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽabcčdeéěfghijklm
noópqrřsštuúůvwxyýžž0123456789/*-+—`~!@#%&(){}[];:„‘<
>?,,,”

Calibri Bold

ABCČDEÉĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽabcčdeéěfghijkl
mnoópqrřsštuúůvwxyýžž0123456789/*-+—`~!@#%&(){}[];:
„‘<>?,,,”

Calibri Italic

ABCČDEÉĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽabcčdeéěfghijklm
noópqrřsštuúůvwxyýžž0123456789/*-+—`~!@#%&(){}[];:„‘<
>?,,,”

Calibri Bold Italic

ABCČDEÉĚFGHIJKLMNOÓPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽabcčdeéěfghijkl
mnoópqrřsštuúůvwxyýžž0123456789/*-+—`~!@#%&(){}[];:
„‘<>?,,,”

Písmo **Calibri**, které je dostupné ve formátu OpenType (obsahuje českou diakritiku). Je **volně ke stažení** pro všechny majitele legálních kopií OS Windows 2000 a vyšších (např. XP, Vista). Elektronické zpracování fontu vyžaduje software umožňující práci s OpenType fonty.

Písmo Calibri je oficiální součástí nového operačního systému firmy Microsoft – Windows Vista – a každý uživatel legálního MS software (Win XP+ nebo Office XP+) si ji může zdarma stáhnout z webových stránek MS jako součást tzv. Compatibility Packu. OpenType formát je plně funkční na platformě PC i Mac.

Použití písma Calibri je závazné pro ústředí ČSOP. Základním organizacím se používání Calibri na merkantilních tiskovinách z důvodu jednotného vizuálního stylu doporučuje.

Řez písma

Font se distribuuje v těchto řezech: Regular, **Bold**, *Italic*, **Bold Italic**. Ve všech těchto řezech může být Calibri používáno.

Kombinace velikostí

V zásadě platí obecné pravidlo použít max. 3 velikosti písma na 1 stránce a max. 3 řezy toho samého písma na stránce.

Používání fontu Calibri

Font Calibri není nutné používat na tiskovinách a materiálech ČSOP, které se nepovažují za merkantilní tiskoviny a materiály společnosti. Pro publikace, letáky, plakáty apod. je doporučeno naopak používat jiný font než Calibri.

Nevhodná manipulace s fontem

Zakázána je jakákoliv deformace fontu (např. zúžení nebo rozšíření, zmenšování, resp. zvětšování mezer mezi písmeny u výchozích tiskovin a materiálů společnosti ČSOP. Zakázáno je i použití kontury kolem jednotlivých písmen nebo podstínění písma.